

Duratec SFB рекомендуется для резания общего назначения по привлекательной стоимости на легкообрабатываемых материалах; полотна имеют превосходную усталостную прочность, дающую долговечность машинам, работающим на высокой скорости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЫГОДЫ


- Высокоуглеродистая / хромистая «точечная карбидная» инструментальная сталь
- Укрепленные и закаленные кончики зубьев – Твердость 64/66 Rockwell C
- Экономичное резание общего назначения

ПРИМЕНЕНИЯ

- Низколегированные стали малого сечения.
- Черные и цветные металлы.
- Пластмассы.
- Мебель.
- Композиционная плита.



ФОРМЫ ЗУБЬЕВ

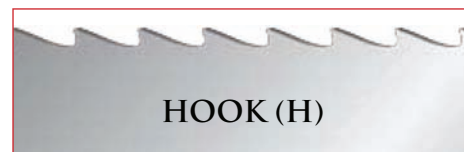

Традиционный зуб для резания общего назначения, нулевой передний угол

Нулевой передний угол, широко разнесенные зубья и мелкие впадины между зубьями для резания крупных сечений

Зуб с положительным передним углом и широкой впадиной между зубьями

Ширина x Толщина		Шаг зуба							
мм	дюйм	3	4	6	8	10	14	18	24
Duratec SFB									
3 x 0.65	1/8 x .025						SFB-R	SFB-R	SFB-W
5 x 0.65	3/16 x .025			SFB-S		SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R
6 x 0.35	1/4 x .014			SFB-S		SFB-R	SFB-R		
6 x 0.65	1/4 x .025		SFB-S / SFB-H	SFB-S / SFB-H		SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R
8 x 0.65	5/16 x .025					SFB-R	SFB-R	SFB-R	
10 x 0.35	3/8 x .014			SFB-S			SFB-R		
10 x 0.65	3/8 x .025	SFB-S / SFB-H	SFB-S / SFB-H	SFB-S / SFB-H	SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R
13 x 0.35	1/2 x .014						SFB-R		
13 x 0.65	1/2 x .025	SFB-S / SFB-H	SFB-S / SFB-H	SFB-R / SFB-S / SFB-H	SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R
16 x 0.80	5/8 x .032	SFB-S	SFB-S	SFB-S	SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R	
19 x 0.80	3/4 x .032	SFB-S / SFB-H	SFB-S	SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R	
25 x 0.90	1 x .035	SFB-S / SFB-H	SFB-R / SFB-S	SFB-R	SFB-R	SFB-R	SFB-R		

(W) Групповой развод зубьев – Группы зубьев, разведенных на каждую сторону полотна, с различными величинами развода в контролируемом рисунке.

